

CONDICIONES DE GARANTÍA

Luminaria para exterior.

Antes de empezar las operaciones de montaje o manipular cualquier componente eléctrico interior, asegúrese de desconectar la luminaria de la red.

Apta para lugares húmedos.

Apta para montajes superiores a 8 metros.

Esta luminaria deberá montarse en columnas de su misma referencia.

La garantía de éste producto es de 5 años a partir de la fecha de suministro.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la luminaria.

WARRANTY CONDITIONS

Outdoor luminaire.

Before starting assembly operations or manipulate any internal electric component, be sure to disconnect the fixture network.

Suitable for wet locations.

Suitable for more than 8 meters assemblies.

This luminaire shall be mounted on columns of the same reference.

The warranty for this product is 5 years from the date of delivery.

The manufacturer is not responsible for the misuse of the luminaire.

CONDITIONS DE GARANTIE

Lumière pour l'extérieur.

Avant de commencer les opérations de montage ou de manipuler tout composant intérieur électrique, veuillez à débrancher le réseau du luminaire.

Convient pour endroit humide.

Convient pour plus de 8 mètres assemblées.

ce luminaire doit être monté sur des colonnes de la même référence.

La garantie de ce produit est de 5 ans à compter de la date de livraison.


Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil.

Fecha de actualización / Update / Mise à jour: 07/2015

108 LED

1

ENRIC BATLLE / JOAN ROIG 2007

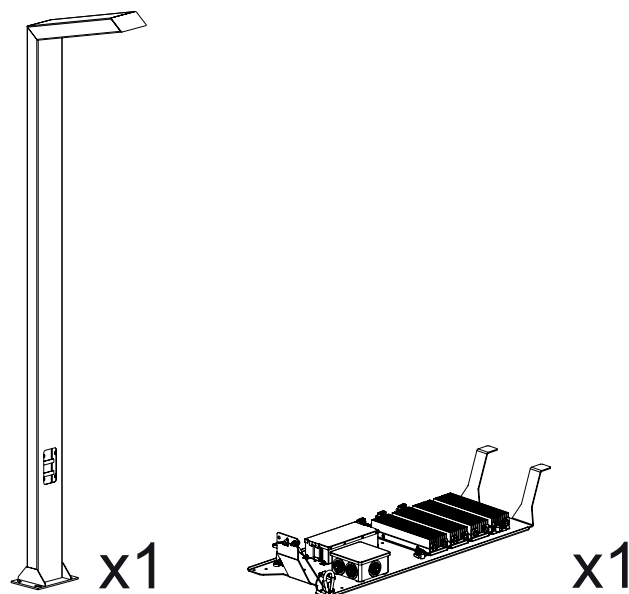

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE


santacole.com

Normativas aplicadas / Applied standards / Normes appliquées:

CE :
UNE-EN 60529
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 61000
UNE-EN 50102
UNE-EN 62031

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



LUMINARIA / LUMINAIRE / LUMINAIRE				
Peso luminaria 38 o 54W / Luminaire 38 or 54W weight / Luminaire 38 ou 54W poids	5,4 Kg			
Peso luminaria 76 o 108W / Luminaire 76 or 108W weight / Luminaire 76 ou 108W poids	7,7 Kg			
	4.7m		7.7m	
Potencia / Power / Puissance	36 W	54 W	70 W	108 W
Intensidad/ Intensity/ Intensité	350mA	500mA	350mA	500mA
Nº de LED's / Nº of LED's / Nº de LED's	36	36	72	72
Voltaje / Voltage / Tension	120 - 277 V			
Frecuencia / Frequency / Fréquence	50-60 Hz			



NON CLASS II

MONTAJE LUMINARIA
LUMINAIRE ASSEMBLY
MONTAGE DU LUMINAIRE


MONTAJE GRUPO ÓPTICO 7.7m
7.7m OPTICAL GROUP ASSEMBLY
ASSEMBLAGE GROUPE OPTIQUE 7.7m

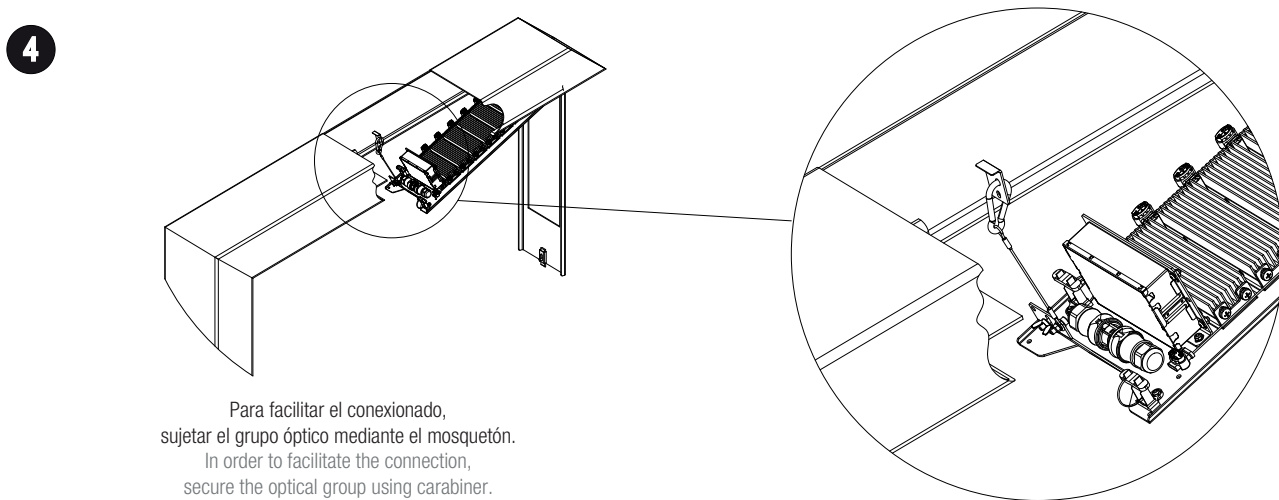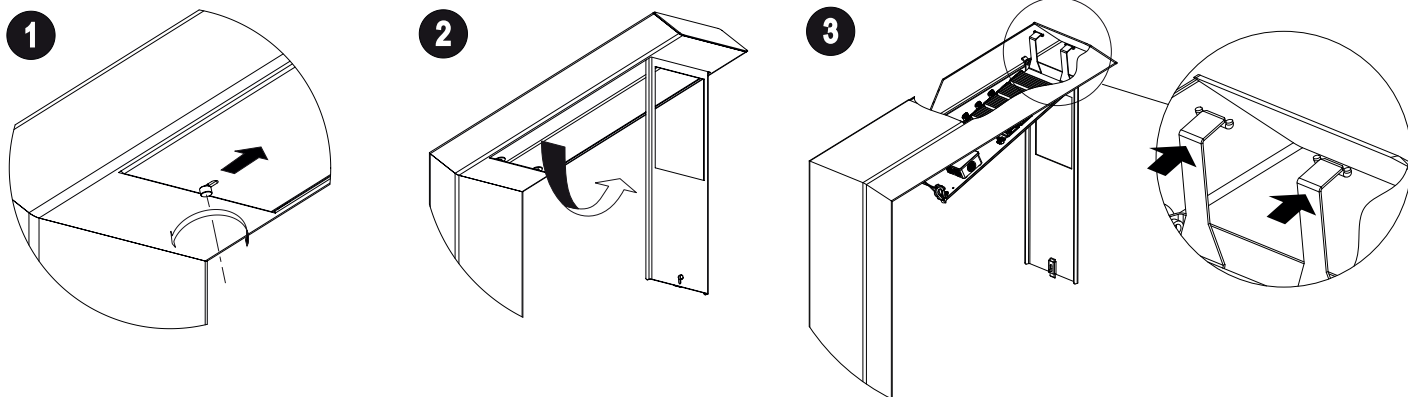

Para facilitar el conexionado,
sujetar el grupo óptico mediante el mosquetón.

In order to facilitate the connection,
secure the optical group using carabiner.

Pour faciliter la connexion fixer le groupe
optique avec le mousqueton

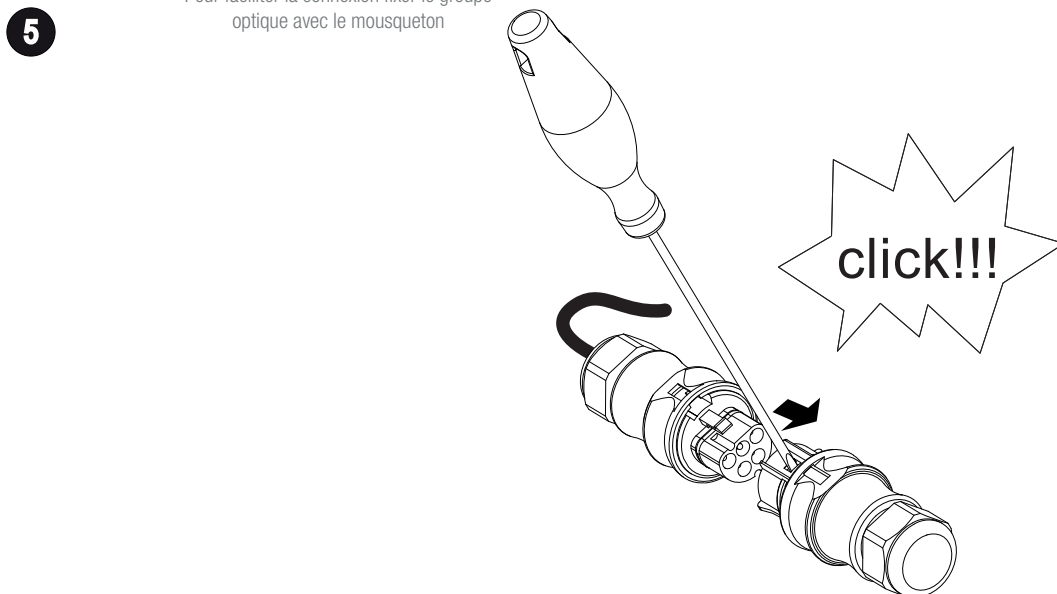

SEÑAL DE CONTROL

1- Sistema control: (1-10V)+, DALI / Prog.

2- Sistema control: DALI / Prog

3- Linea

N- Neutro

GND- Tierra

Programación Standard: (DALI) Flujo luminoso
80%-100% (50.000 h)

Opcionalmente:

1- (1-10V)+, DALI / Prog.

2- (1-10V)-

CONTROL SIGNAL

1- System control: (1-10V)+, DALI / Prog.

2- Sysem control: DALI / Prog

3- Line

N- Neutral

GND- Ground

Standard programation: (DALI) Luminous flux
80%-100% (50.000 h)

Optinally:

1- (1-10V)+, DALI / Prog.

2- (1-10V)-

SIGNAL DE COMMANDE

1- Contrôle du système: (1-10V)+, DALI / Prog.

2- Contrôle de système: DALI / Prog

3- Ligne

N- Neutre

GND- Terre

Programmation standard : (DALI) Flux lumineux
80%-100% (50.000 h)



Optionnellment:

1- (1-10V)+, DALI / Prog.

2- (1-10V)-





6

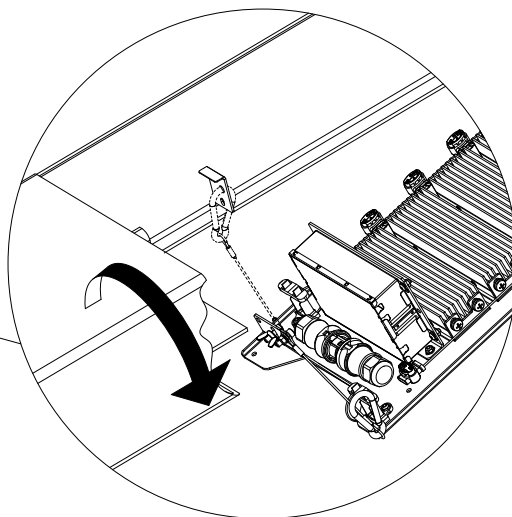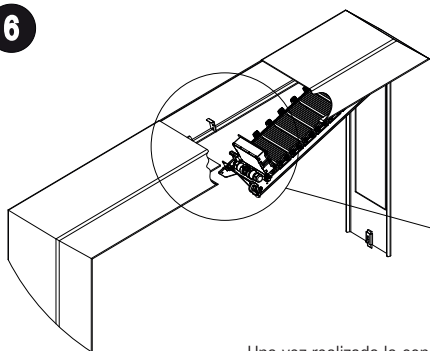

Una vez realizada la conexión, podemos liberar el mosquetón y situarlo en un lugar seguro
Once the connection is complete unhook the carabiner and place it somewhere secure
Une fois réalisée la connexion, nous pouvons libérer le mousqueton et le placer dans un endroit sûr.

7

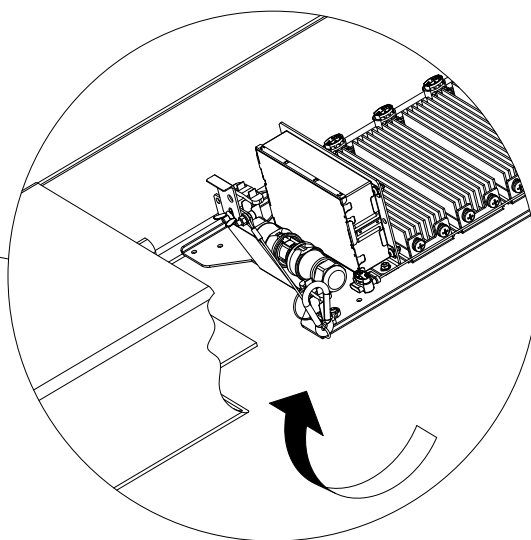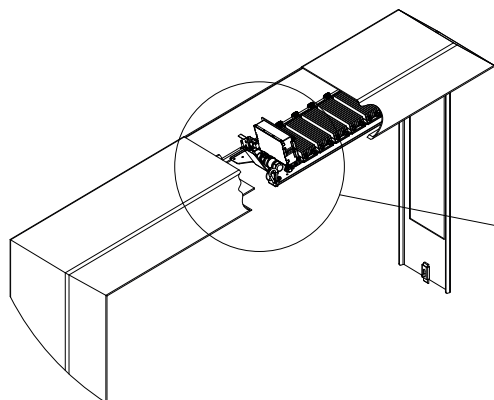

8

