

Nimba

Antoni Arola, 1997

Lámpara de suspensión




Nimba 60




A

Nimba 90




B

Nimba 120



C

Nimba 180



D

Nimba es la primera lámpara diseñada por Antoni Arola, un anillo luminoso flotante constituido por un perfil metálico que alberga la fuente de luz y una pantalla interior que la difunde. Nimba debe su nombre a ser “como el nimbo o aureola de las imágenes santas, que se ve pero no está”, y por su composición ilumina hacia el centro de la nada para irradiar su luz en todas direcciones.

Sola o repetida, Nimba crea ambientes incorpóreos y espirituales, que alumbraba difusamente pero con eficacia, siendo óptima tanto para espacios de tránsito como de recogimiento. La familia presenta cuatro modelos según su creciente diámetro, todos ellos realizados con LEDs, que integran simplicidad y alta tecnología sin el menor esfuerzo aparente.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura de acero inoxidable acabado natural o barniz dorado.

Pantalla de polímero técnico blanco.

Florón circular metálico negro con equipo incorporado.

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Adaptado para Junction Box (Mercado UL).

FUENTE DE LUZ

(A)

Tira de 144 LEDs

Potencia sistema: 45 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 1.798 lm

(B)

Tira de 192 LEDs

Potencia sistema: 65 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 2.540 lm

(C)

Tira de 276 LEDs

Potencia sistema: 95 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 3.713 lm

(D)

Tira de 408 LEDs

Potencia sistema: 140 W

Tensión de funcionamiento: 24 VDC

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 5.550 lm

LED integrado.

La fuente de luz de esta luminaria es reemplazable.

Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... A

Aptas para regulación 1-10V / DALI

(No incluye regulador externo 1-10V / DALI).

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

* Mercado UL: Han sido testadas con la certificación UL a una tensión de entrada (Vac) de 120 V y 277 V.



PESO APROXIMADO (sin embalaje)

- (A) Nimba 60: 7,4 Kg / 16.3 lb
- (B) Nimba 90: 9,5 Kg / 20.9 lb
- (C) Nimba 120: 12,6 Kg / 27.8 lb
- (D) Nimba 180: 17 Kg / 37.5 lb

NORMATIVAS



IP-20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 60529

UNE-EN 61347-2-13



Class 2

Dry location only

UL-1598

UL-8750

E-336377

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.


MODELOS

Nimba 60

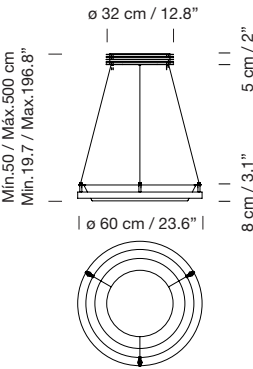


A

Nimba 90

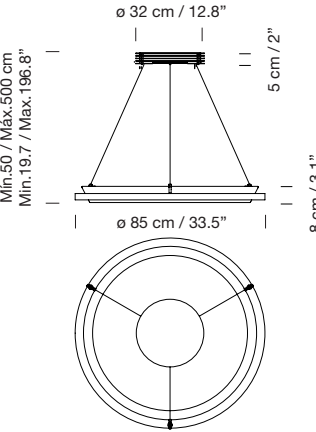


B

Nimba 120

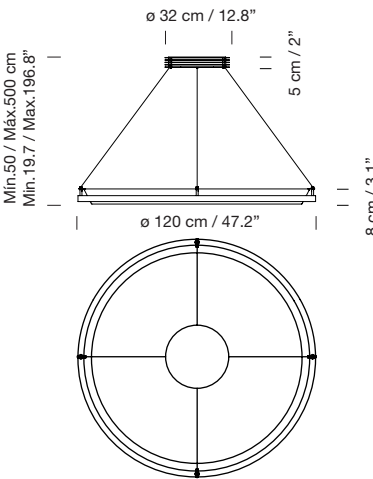

C

Nimba 180

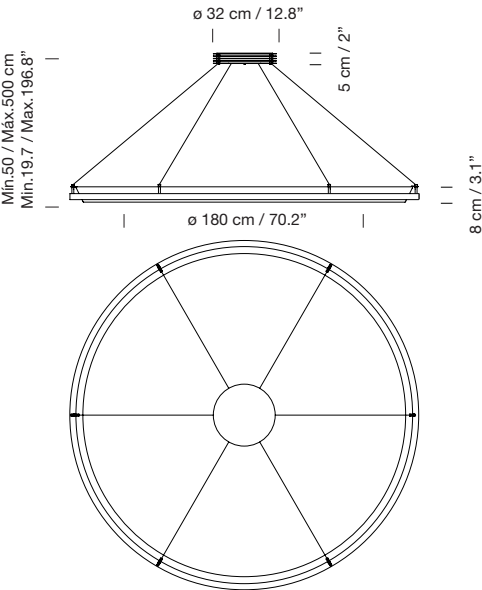

D