

# Bilateral

Julià Espinàs et Olga Torrassó, 2002

---


LE BANC BILATERAL SE DISTINGUE PAR SES COURBES ET SA LÉGÈRETÉ  
GRÂCE À L'ALIGNEMENT DE SES ELÉGANTES LATTES DE BOIS FSC



- <sup>1</sup> | Montage et démontage faciles
- <sup>2</sup> | Polyvalent et modulaire
- <sup>3</sup> | Combinable, avec ou sans dossier



La marca de la  
gestión forestal  
responsable



bois tropical FSC

## Banc Bilateral

Banc conçu en alignement, de profil ergonomique, simple et aux lignes douces, adapté aux espaces publics et privés. il offre la possibilité de multiples combinaisons avec ou sans dossier.

## Matériaux et finitions

### Structure

Structure, accoudoirs et supports de lattes composés d'une double plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur, avec traitement anti rouille et peinture poudre de couleur noire.

### Lattes en bois tropical certifié FSC

Assise avec ou sans dossier en lattes de bois massif de 30 / 40 x 120 mm aux extrémités et de 40 x 60 mm sur le reste de la longueur. Fabriqué en deux longueurs en bois tropical certifié FSC brut avec huile de protection à double composante.

Le bois tropical certifié FSC provient d'Afrique ou d'Amérique Centrale.

L'obtention de ce bois s'effectue en conformité avec toutes les réglementations légales et environnementales du pays

d'origine, moyennant le contrôle de la chaîne de conservation, l'assurance de la gestion soutenable des forêts et la minimisation de l'impact environnemental. Le bois ne provient pas de forêts vierges.

Afin de protéger la surface des lattes en bois, Santa&Cole applique une huile à deux composants qui agit comme une protection de double couche, formulée spécialement pour le traitement durable des éléments extérieurs en bois.

Caractéristiques principales :

- . Conservation de l'aspect et du toucher naturels du bois
- . Bonne pénétration des pigments de couleur grâce à la nanotechnologie
- . Action moléculaire de long terme dans la deuxième couche

- . Action fongicide, matériau transpirable et imperméable
- . Haute protection contre les effets des rayons UV et résistance à la chaleur
- . Prévention contre la perte de couleur et la desquamation superficielle
- . Séchage rapide, idoine pour la manipulation industrielle
- . 100% libre de composés organiques volatils et sans isocyanate

Toute la visserie d'ancrage des lattes est en acier traité à l'antirouille.

## Entretien

Ne nécessite pas d'entretien particulier, sauf si l'on souhaite conserver la couleur originelle du bois.

## Installation

Le banc est livré démonté. Se fixe au sol au moyen de deux chevilles en acier inoxydable par structure. Les instructions de montage sont jointes au matériel.

## Poids


- 1 module 155 cm sans dossier:** 49 kg
- 1 module 155 cm avec dossier:** 61 kg





Modèles

Dimensions en cm.

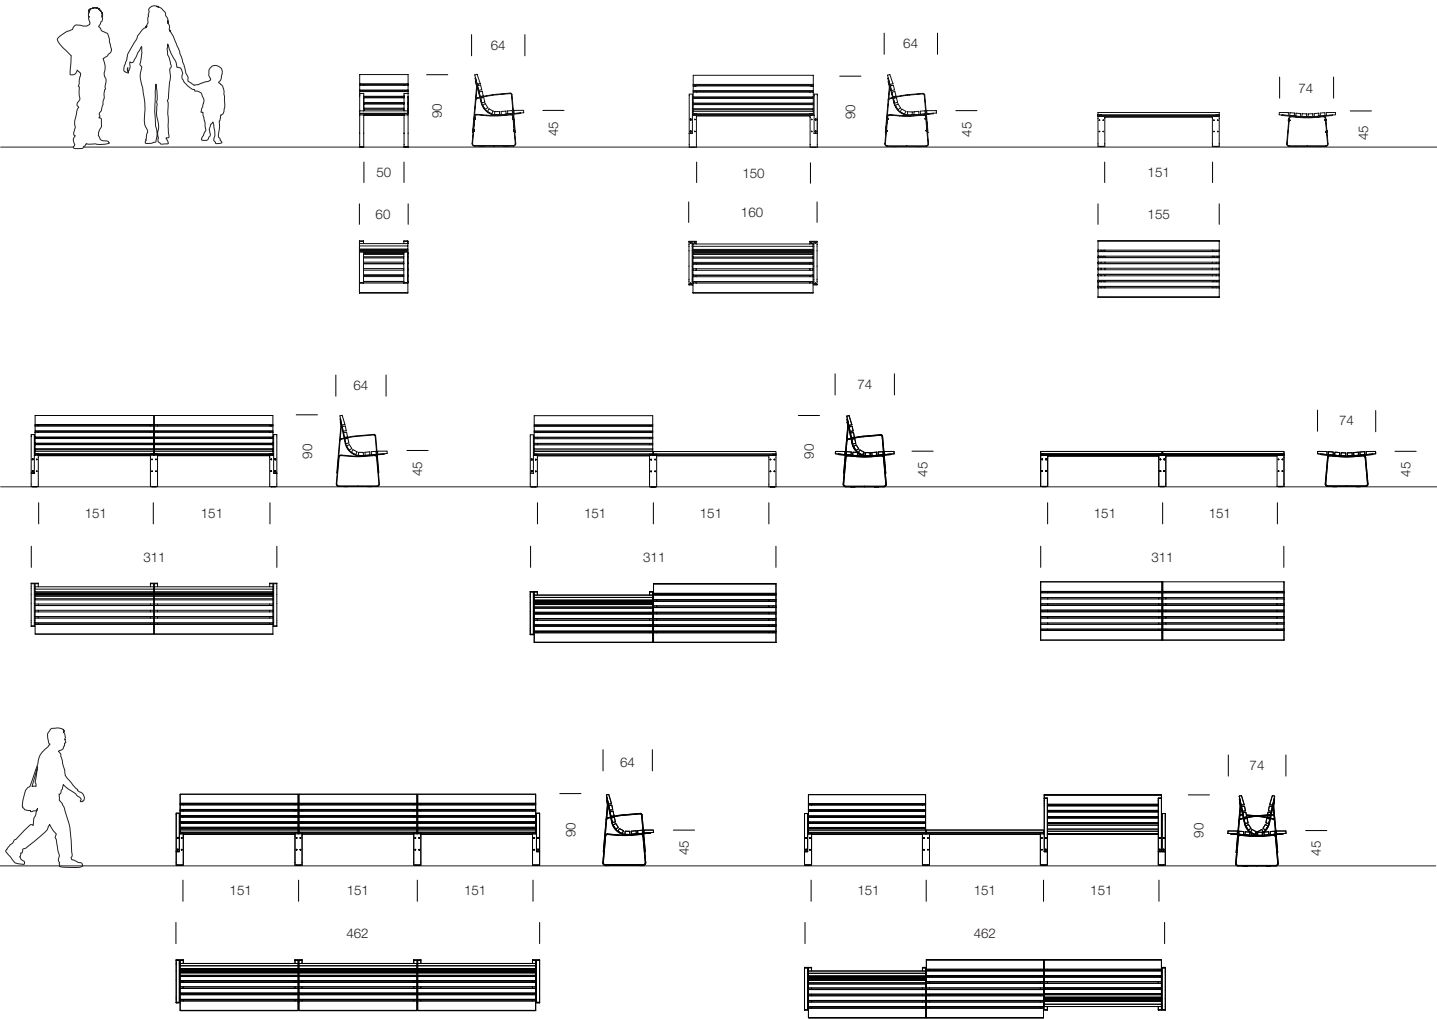





Sabadell (Espagne)

