

Bilateral

Julià Espinàs y Olga Torrassó, 2002

EL BANCO BILATERAL DESTACA POR SUS LINEAS CURVAS Y LIGEREZA, GRACIAS A LA ALINEACIÓN DE SU LISTÓN FINO DE MADERA FSC



- 1 | Fácil montaje y desmontaje
- 2 | Modular y versátil
- 3 | Combinable con y sin respaldo



La marca de la gestión forestal responsable



madera tropical FSC

Banco Bilateral

Banco de alineación, de perfil ergonómico y sencillo que genera líneas suaves para espacios públicos y privados. Permite múltiples composiciones con o sin respaldo.

Materiales y acabados

· Estructura

Estructura, brazos y soportes de los listones de pletina doblada de acero de 8 mm, con protección antioxidante y pintada en polvo color negro.

· Listones madera tropical con certificado FSC

Asiento con o sin respaldo de listones de madera maciza. Los listones de los extremos son de 30/40 x 120 mm y los listones interiores de 40 x 60 mm. Fabricado en dos longitudes, de madera tropical con certificación FSC Puro acabada con aceite de dos componentes.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales

del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología

- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor
- Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

· La tornillería de fijación de los listones y pletinas es de acero tratado con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.




Pesos

Con respaldo 1 tramo: 61 Kg.
Sin respaldo 1 tramo: 49 Kg.

Instalación

El banco se entrega desmontado. Se fija al pavimento mediante dos tornillos de acero inoxidable por estructura. Con el banco se adjuntan las instrucciones de montaje.



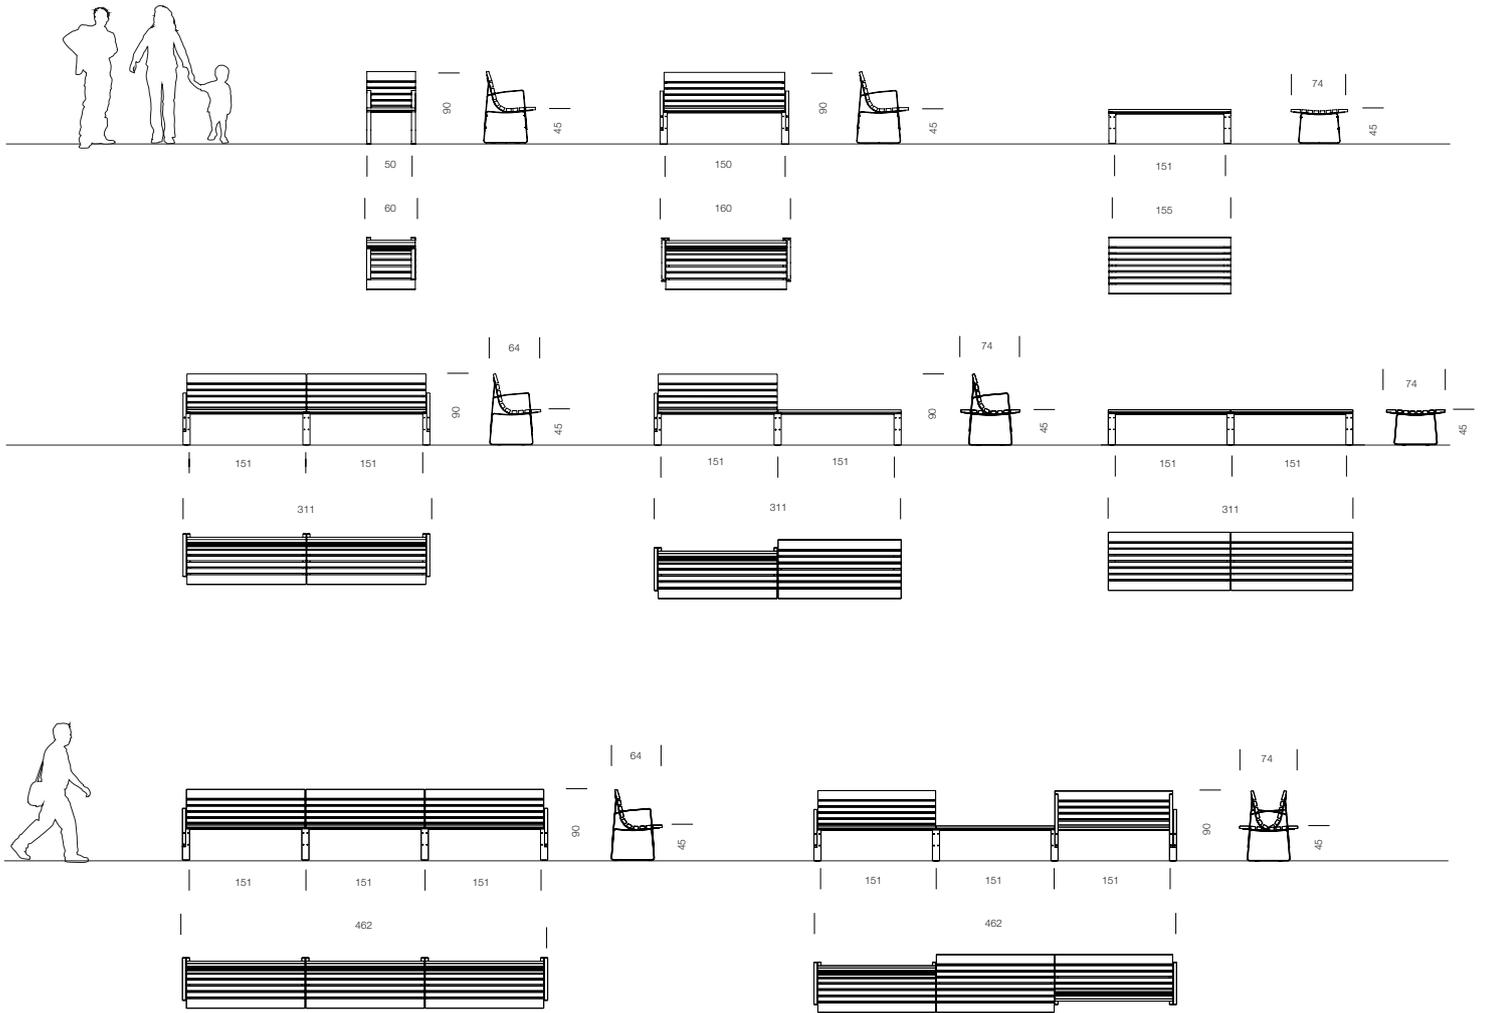



Proyecto para el Ayuntamiento de Sabadell. (España)

