

CIRIO

Lámparas de suspensión
2010

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lámpara que nace de la fusión entre una fuente de luz fría, generada por LEDS, y unas pantallas que consiguen difuminar la luz con la elegancia de una vela. Una ingeniosa cápsula contenedora de la fuente de luz permite intercambiar las pantallas fácilmente: de la porcelana blanca de Sargadelos al aluminio dorado en un solo gesto. Gracias a sus múltiples formatos y combinaciones, nace un sistema con muchas aplicaciones, apto para la intimidad y para los grandes espacios, que logra con gran efecto generar atmosferas distintas.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

1. Pantalla porcelana blanca	0,5 Kg
2. Pantalla aluminio dorado	0,3 Kg
3. Estructura simple con florón de superficie	0,6 Kg
4. Estructura simple con florón empotrable	0,6 Kg
5. Estructura líneal (5 fuentes de luz)	3 Kg
6. Estructura líneal final (5 fuentes de luz)	2 Kg
7. Estructura Ø130 (12 fuentes de luz)	5 Kg
8. Estructura Ø300 (28 fuentes de luz)	15 Kg
9. Estructura Ø520 (42 fuentes de luz)	20 Kg
10. Florón con equipo incorporado	2 Kg

FUENTE DE LUZ

(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Módulo de 4 LEDS

Alimentación	350 mA
Potencia	4,5 W
Temperatura color	2720-2875 K (8A)
Flujo luminoso	375,6 lm
Vida útil	>40.000 horas

Alimentación EUROPE AC 230V50 Hz

Apta para regular con DALI, DSI y SWITCH DIM; excepto los módulos simples.

Incluye fuente de luz.

Luminaria apta sólo para interior.

La luminaria cumple las siguientes normativas:

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

ESTRUCTURA

Estructura en aluminio acabado en negro.

PANTALLA

Posibilidad de escoger entre dos modelos de pantalla: en porcelana blanca o de aluminio anodizado dorado.

FLORON

Floron metálico acabado negro.


En el floron se incluye la fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento de la luminaria.


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos, etc.

OTROS

El elemento se entrega desmontado según códigos de tarifa. Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje. Posibilidad de unir luminarias de Ø300 con estructuras lineales.



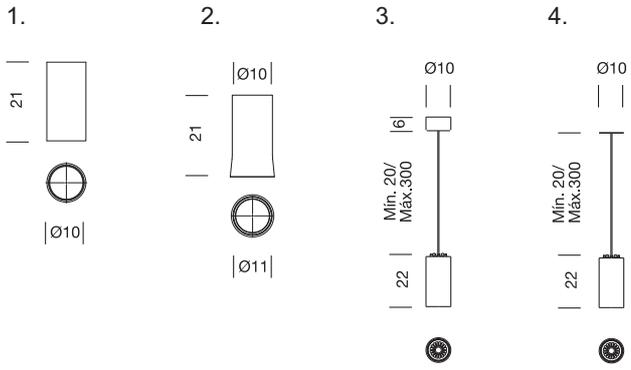

1. Pantalla porcelana blanca
2. Pantalla Aluminio dorado
3. Estructura simple con florón de superficie + Pantalla (x1)
4. Estructura simple con florón de empotrable + Pantalla (x1)
5. Estructura lineal + Floron + Pantallas (x5)
6. Estructura lineal final + Pantallas (x5)
7. Estructura Ø130 + Floron + Pantallas (x12)
8. Estructura Ø300 + Floron (x2) + Pantallas (x28)
9. Estructura Ø520 + Floron (x3) + Pantallas (x42)

