

# Comunitario


---

Diana Cabeza, 2002

SYSTÈME DE SIÈGES, AVEC OU SANS DOSSIER, CRÉÉ COMME UNE GRANDE SUPERFICIE OUVERTE À DE MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION



- 1 | Compositions linéaires
- 2 | Robuste et confortable
- 3 | Grande résistance aux intempéries
- 4 | Adaptable

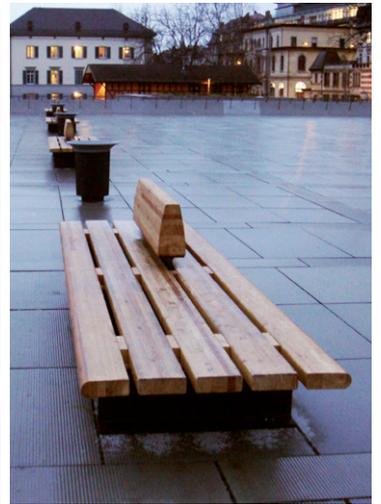

Bois tropical FSC

## Banc Comunitario

Le banc Comunitario est un système de sièges, avec ou sans dossier, créé comme une grande surface ouverte à de multiples possibilités d'utilisation, un grand banc pour s'asseoir, dormir, manger, un grand espace pour la convivialité.

Cinq épaisses lattes de bois tropical FSC forment un large plateau au milieu duquel est fixé un robuste dossier qui garantit une solidité maximale.

## Matériaux et finitions

### • Pieds

Structure en profilés d'acier laminé avec traitement anti rouille et peinture poudre coloris noire.

### • Assise et dossier

Assise et dossier en lattes de bois tropical massif certifié FSC 100 % avec huile de protection bi-composant.

Le bois tropical certifié FSC provient d'Afrique ou d'Amérique Centrale.

L'obtention de ce bois s'effectue en conformité avec toutes les réglementations légales et environnementales du pays d'origine, moyennant le contrôle de la chaîne de conservation,

l'assurance de la gestion soutenable des forêts et la minimisation de l'impact environnemental. Le bois ne provient pas de forêts vierges.

Afin de protéger la surface des lattes en bois, Santa&Cole applique une huile à deux composants qui agit comme une protection de double couche, formulée spécialement pour le traitement durable des éléments extérieurs en bois.

Caractéristiques principales :

- . Conservation de l'aspect et du toucher naturels du bois
- . Bonne pénétration des pigments de couleur grâce à la nanotechnologie

- . Action moléculaire de long terme dans la deuxième couche
- . Action fongicide, matériau transpirable et imperméable
- . Haute protection contre les effets des rayons UV et résistance à la chaleur
- . Prévention contre la perte de couleur et la desquamation superficielle
- . Séchage rapide, idoine pour la manipulation industrielle
- . 100% libre de composés organiques volatils et sans isocyanate

Toute la visserie d'ancrage des lattes est en acier traité à l'antirouille.

## Entretien

Ne nécessite pas d'entretien particulier, sauf si l'on souhaite conserver la couleur originelle du bois.

## Poids

- 3,00 m sans dossier:** 461 Kg.
- 3,00m avec dossier:** 626 Kg.
- 4,00 m sans dossier:** 548 Kg.
- 4,00m avec dossier:** 713 Kg.

## Installation

Le banc se pose simplement, aucune fixation n'est nécessaire. Son piètement présente malgré tout des percements pour le cas où il devrait être fixé au sol. Le banc est livré démonté. Les instructions de montage sont jointes au matériel.



