


Cirio

Antoni Arola, 2010

Lámparas de suspensión

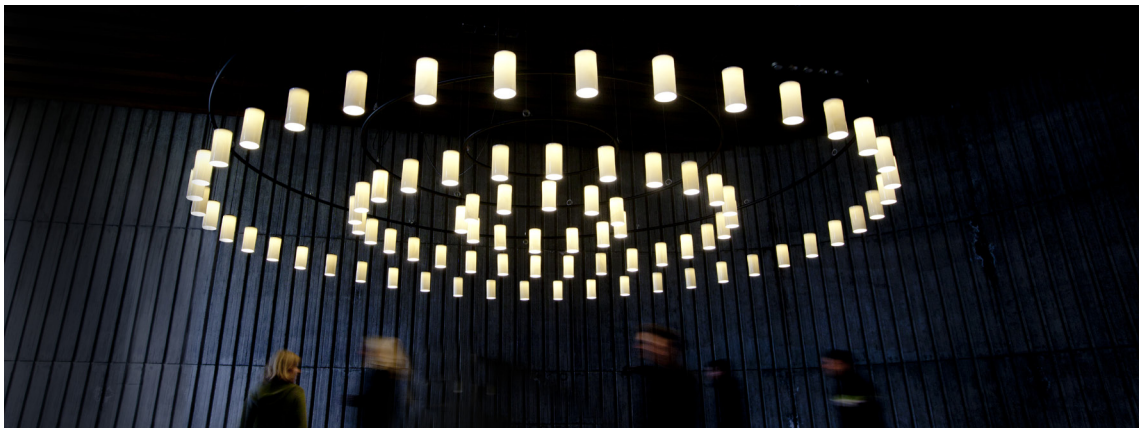

Cirio Simple

Cirio Múltiple

Cirio Circular S

Cirio Circular M


Cirio Circular L

Cirio Lineal

Cirio Oval




A




B




C




D



E



F



G

Lámparas de pantallas intercambiables, desde la manual porcelana blanca de Sargadelos al latón o el vidrio opal blanco, que aloja una ingeniosa cápsula LED y sin embargo ilumina con la calidez del cirio.

La combinación de sus múltiples estructuras permite la generación de gran variedad de formatos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

3 opciones de pantalla: porcelana blanca, latón y vidrio opal blanco. Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

(A) 3 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado: empotrable blanco (mercado CE) o de superficie blanco o negro con acabado mate. Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" u 8m / 314,9".

(B) 3 opciones de florón circular metálico (mercado CE) con equipo incorporado: empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate para un mínimo de 6 fuentes de luz y un máximo de 12. Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" u 8m / 314,9". Sistema compatible con pantallas HeadHat.

(C) Estructura circular de aluminio negro $\varnothing$ 130 cm / 51.1". Florón circular metálico negro + equipo. Longitud cable eléctrico: 5 m / 195".

(D) Estructura circular de aluminio negro $\varnothing$ 300 cm / 117".

Florón circular metálico negro + equipo. Longitud cable eléctrico: 5 m / 195".

(E) Estructura circular de aluminio negro $\varnothing$ 520 cm / 204.7".

Florón circular metálico negro + equipo. Longitud cable eléctrico: 5 m / 195".

(F) Estructura de aluminio negro. Florón circular metálico negro + equipo. Conector metálico lineal para unir módulos. Longitud cable eléctrico: 5 m / 195".

(G) Composición creada a partir de la unión de los modelos lineal y circular M ($\varnothing$ 300 cm / 117"). Florón circular metálico negro + equipo. Longitud cable eléctrico: 5 m / 195". Conector metálico para unir módulos.

FUENTE DE LUZ

(A) Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 345 lm

(B) 6-12x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 46,2 W ~ 92,4 W = 6 x
 Intensidad de funcionamiento: 700 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 3.780 lm ~ 7.560 lm

(C) 12x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 44,4 W = 12 x 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 4.140 lm

(D) 28x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 103,6 W = 28 x 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 9.660 lm

(E) 42x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 155,4 W = 42 x 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 14.490 lm

(F) 5+5x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 37 W = (5+5) x 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 3.450 lm

(G) 25+5+5x Módulo de 4 LEDs

Potencia sistema: 140,6 W = (28+5+5)
 x 3,7 W
 Intensidad de funcionamiento: 350 mA
 Tª Color: 2.700 K
 IRC típico: 83
 Vida útil: 40.000 h
 Flujo luminoso: 13.110 lm

(A / B) LED integrado.

(C / D / E / F / G) LED regulable integrado.

(C / D / E / F / G) Regulable DALI, DSI y
 SWITCH DIM

Clase de eficiencia energética (C.E.E):

A++... A.

Lámparas aptas sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

(A) Tensión de entrada: 108 ~ 264 VAC.

(50 Hz / 60 Hz) Según destino.

(B / C / D / E / F) Tensión de entrada: 120
 ~ 277 VAC. (50 Hz / 60 Hz) Según destino.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

(Pesos con Pantalla de porcelana)

(A) Cirio Simple: 1,1 kg / 2.4 lb

(B) Cirio Múltiple: 8 kg / 17.5 lb

(C) Cirio Circular S: 13 kg / 28.6 lb

(D) Cirio Circular M: 33 kg / 72.8 lb

(E) Cirio Circular L: 47 kg / 103.5 lb

(F) Cirio Lineal: 7,5 kg / 16.5 lb
 (Lineal final: 4,5 kg / 10 lb)

(G) Cirio Oval: 46 kg / 101.5 lb

Pantalla de porcelana: 0,5 kg / 1.1 lb

Pantalla de latón: 0,3 kg / 0.7 lb

Pantalla de vidrio blanco opal: 0,6 kg / 1.3 lb

NORMATIVAS

CE



IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 60529

UNE-EN 61347-2-13



Class 2

Dry location only

UL-1598

UL-8750

E-336377




MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. Se aconseja no utilizar ningún producto
 amoniacal, disolvente o abrasivo.


OTROS

Las lámparas se entregan en distintos embalajes.
 Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS

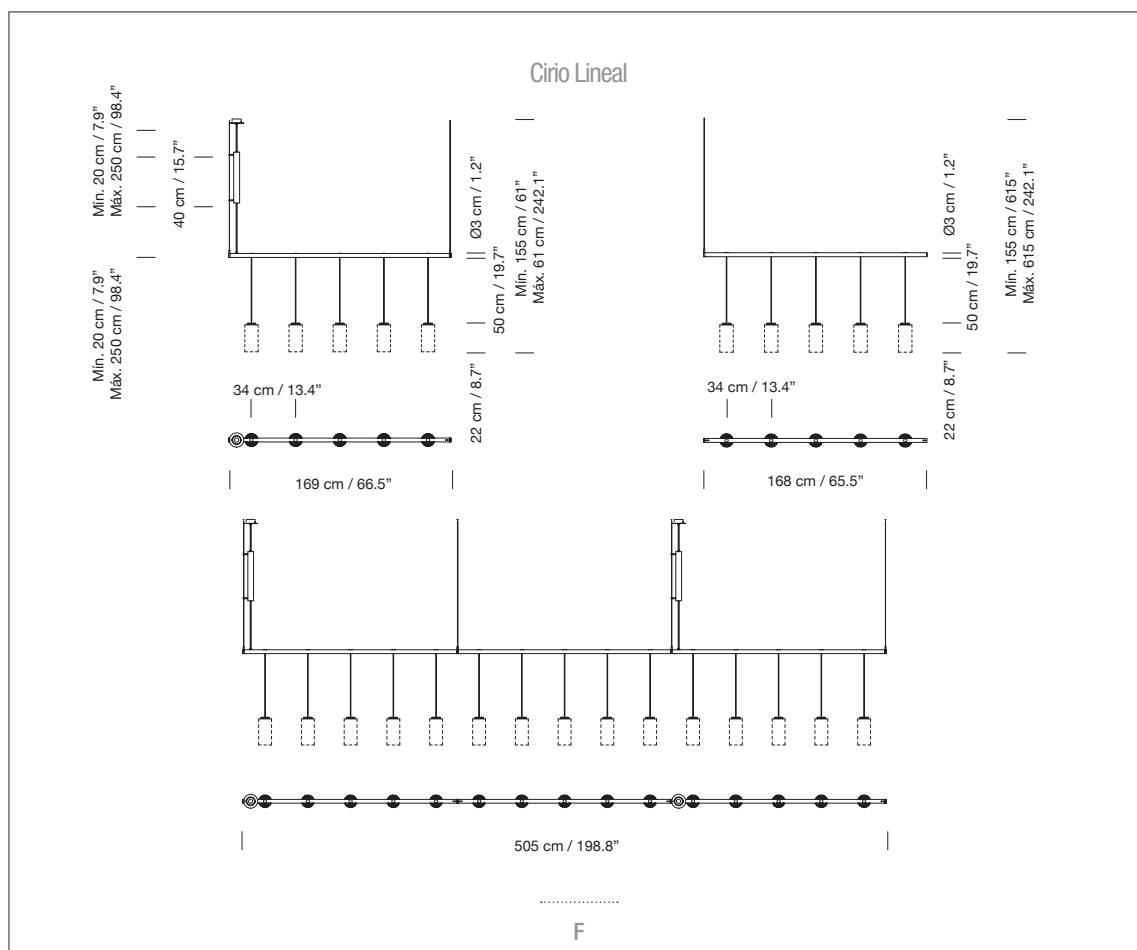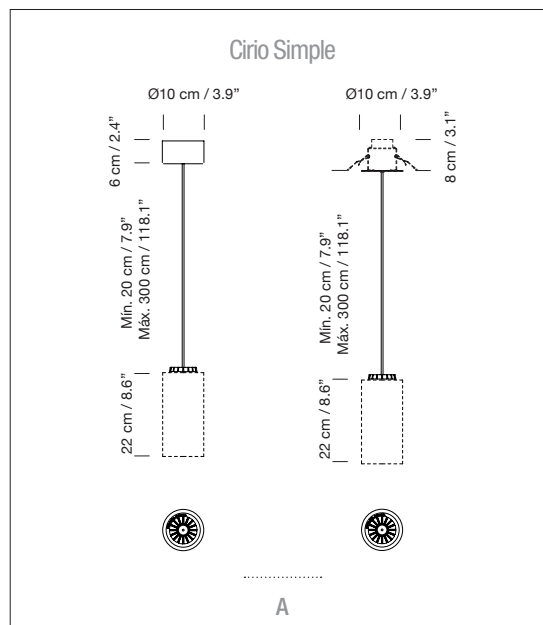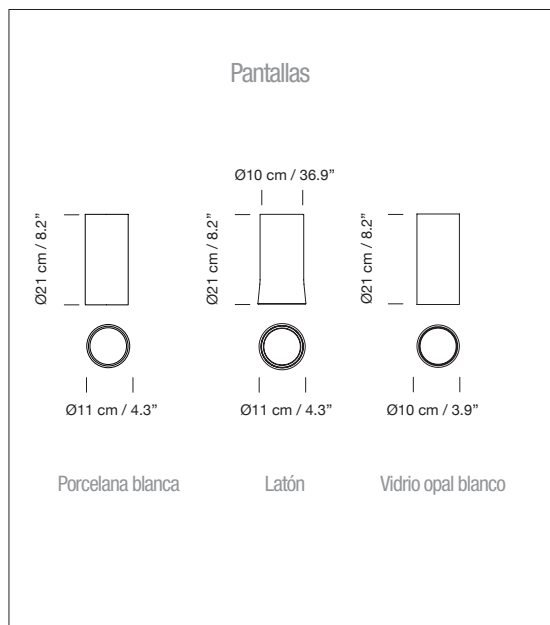


Cirio circular S

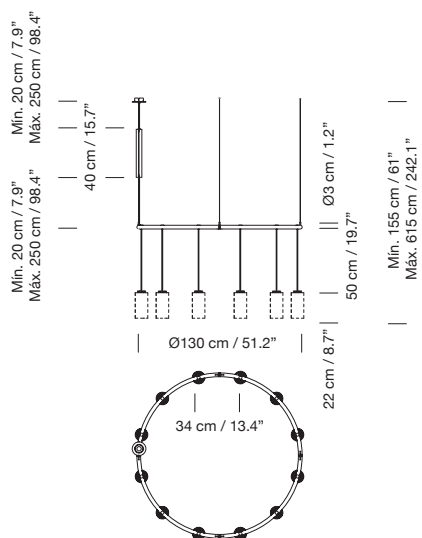


C

Cirio circular M

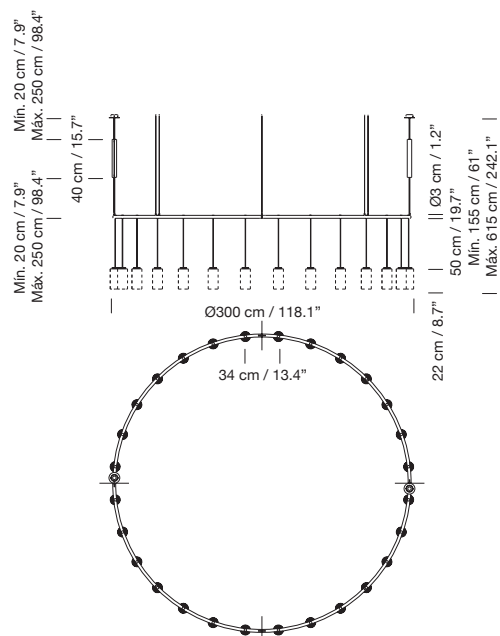


D

Cirio Oval

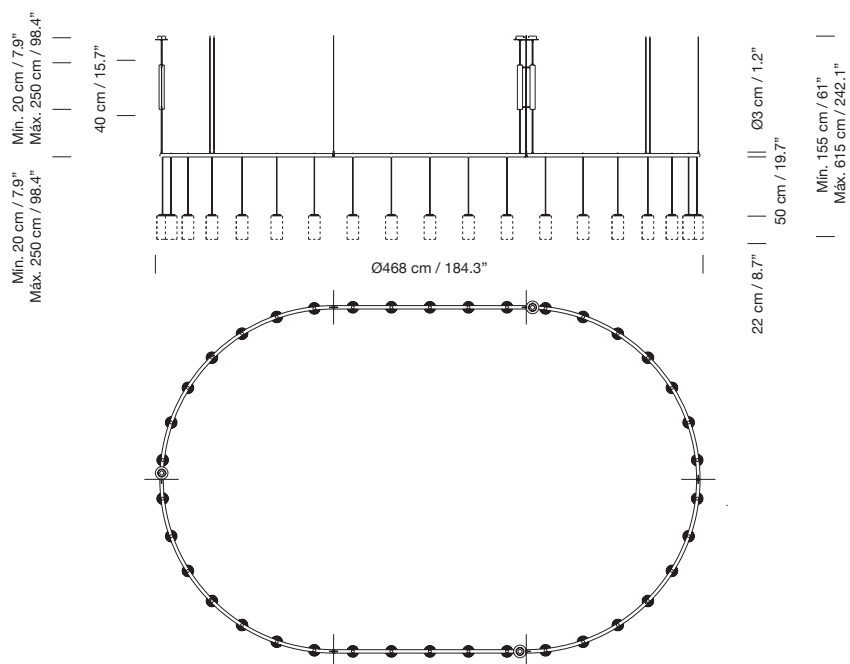

G

Cirio circular L

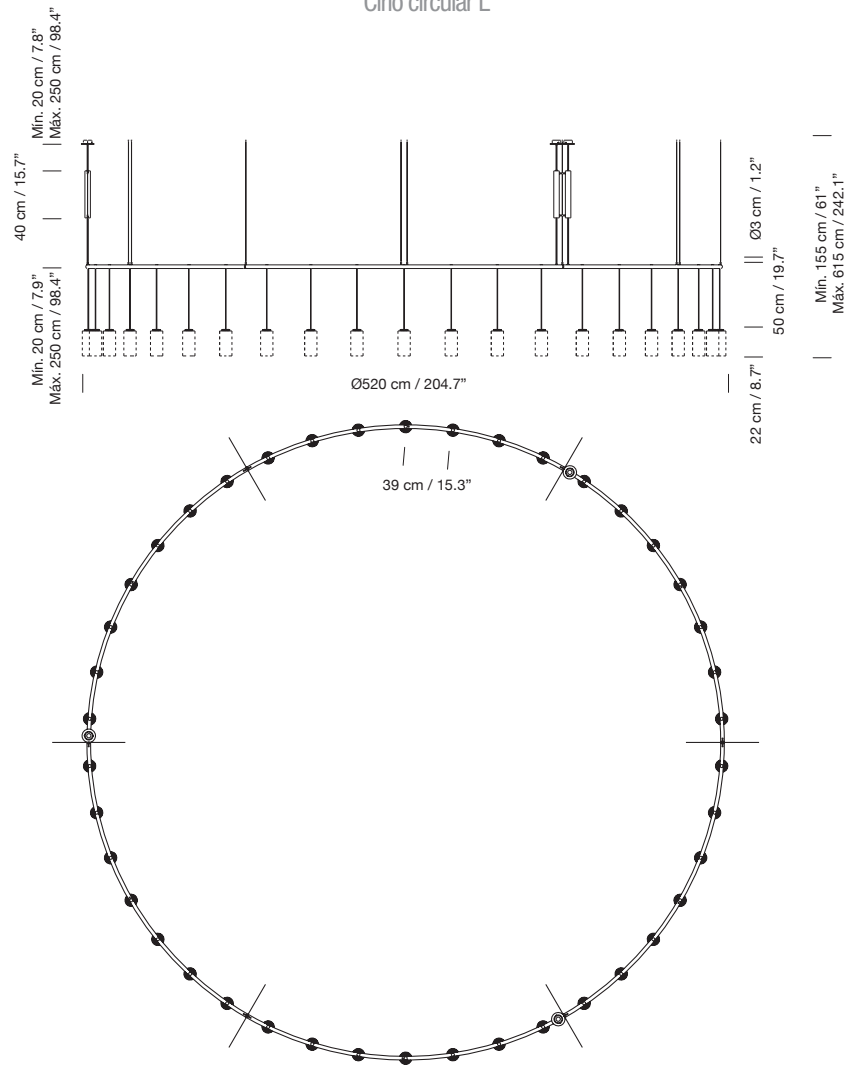


E

Cirio Múltiple



Florón empotrable



B

