

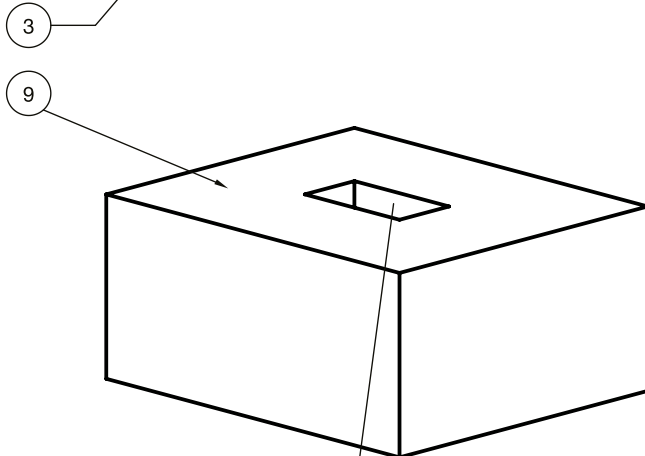


CAUDAL drinking fountain

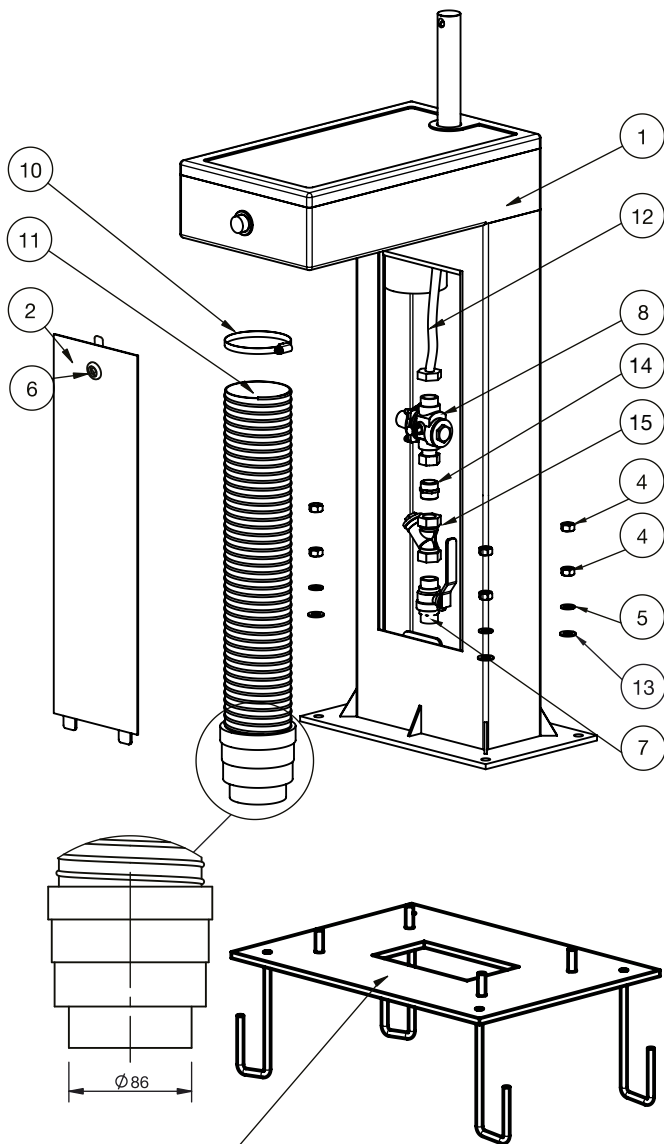

Ajustar dimensiones del agujero para los tubos de entrada y salida de agua
Adjust hole dimensions for the water inlet and outlet tubes

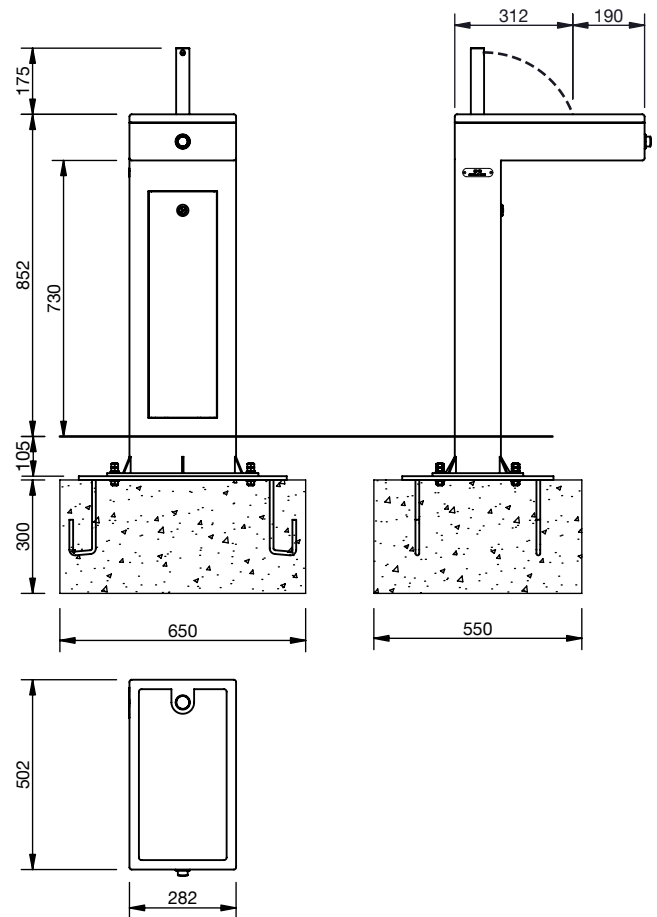

NOTA IMPORTANTE:

- El rango de utilización del regulador de precisión es de 1 a 4 bares.
- Presión máxima de entrada igual a 16 bares.

IMPORTANT NOTE:

- Strain controller rank: from 1 to 4 bar
- Maximum entry strain: 16 bar

15	Racor filtro 3/4" inclinado Inclined filter 3/4"	1	A2 A2
14	Racor M-M 3/4" Fitting M-M 3/4"	1	A2 A2
13	Arandela DIN125 A M12 Washer DIN125 M12 A2	4	A2 A2
12	Latiguito M-H 1/2" L=50cm Connecting tube M-F 1/2" L=50Cm	1	A4 A4
11	Tubo desagüe Drain tube	1	TPU TPU
10	Abrazadera DIN3017 Clamp DIN 3017	1	A4 A4
9	Cimentación Foundation	1	Hormigón Concrete
8	Regulador de presión de 3/4" Strain controller 1/2"	1	Latón Brass
7	Llave de paso bola M-H 3/4" Shut-off valve M-F 3/4"	1	Varios Various
6	Cerradura Lock	1	Acero Steel
5	Arandela DIN127 M12 Washer DIN 127 M12 A2	4	A2 A2
4	Tuerca DIN934 M12 Nut DIN 934 M12 A2	12	A2 A2
3	Plantilla fuente Fountain base	1	DD11 DD11
2	Puerta fuente Opening door	1	Acero Steel
1	Bastidor fuente Fountain frame	1	Acero Steel
Marca Mark	Denominación Denomination	Cant. Qty.	Material Material

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS


FUENTE / DRINKING FOUNTAIN

Peso / Weight	45 Kg
Material / Material	DC01 AM
Altura / Height	114 cm
Acabado / Finish	
Zincado+Protección antioxidante+Pintado	
Bi-chromated zinc-coating+Anti-rust protection+Painted	
Sección / Section	282x122x3mm


BASE DE ANCLAJE / SECURING

Peso / Weight	17 Kg
Altura / Height	21 cm
Material / Material	DD11
Acabado / Finish	Galvanizado/Galvanized
Sección / Section	550x400x8mm

SUMINITRO SUPPLY LIST



(x1)

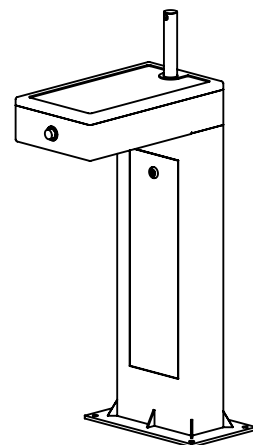

(x1)



PESO
62 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Ante la posibilidad de BAJAS TEMPERATURAS (inferiores a 0°C) es aconsejable cortar el suministro de agua y purgar las tuberías, desinstalar el grifo y almacenarlo a temperatura ambiente alrededor de 12°C. En caso contrario, si el agua en el interior del grifo se congela, puede dañar el mecanismo interno y/o externo del mismo. S&C no se responsabiliza de posibles roturas por congelación del agua en su interior

SAFETY INSTRUCTIONS

To the forecast of LOW TEMPERATURES (under 0°C), it is advised to cut the water supply and purge the pipes, remove the faucet from the fountain and store it at room temperature (about 12°C). Otherwise, if the water inside freezes, can damage the internal or external mechanism of the faucet. S&C is not responsible of possible damages due to iced water inside the fountain.


SANTA & COLE
CAUDAL
fuente

diseño/*designed by*
Roviras y Torrente
2005

