


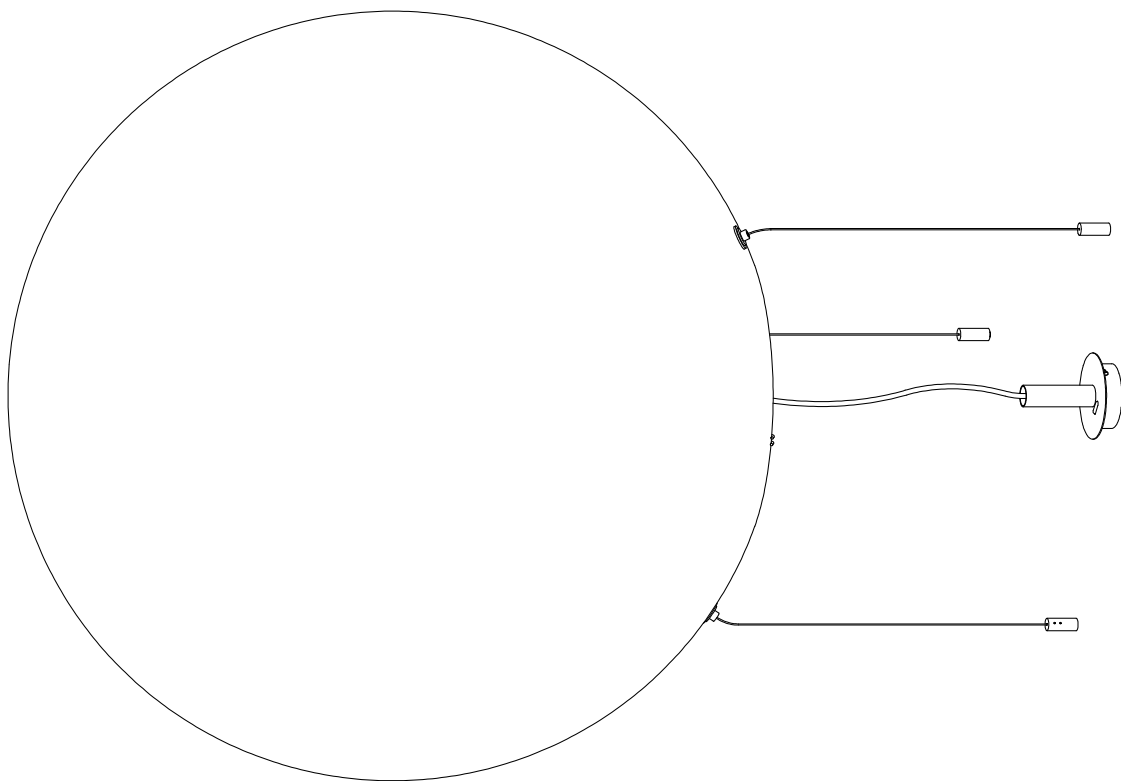

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria únicamente de uso interior.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Antes de empezar las operaciones de montaje:

Deje sin tensión eléctrica la red.

Utilice siempre la lámpara recomendada.

Lámparas fluorescentes tipo T26 (T8) de potencia 12x18W
portalámparas G13.

Antes de sustituir la lámpara, asegúrese de desconectar la luminaria de la red, y esperar que esté fría al tacto.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la luminaria.



SANTA & COLE

SAFETY INSTRUCTIONS

The lamp is for domestic interior use only.

The lamp must be installed by a specialist.

Before connecting the lamp:

Be sure that there is no voltage in the feeding conductors coming from electrical mains.

Always use the recommended lamp.

Fluorescent lamp 12x18W T26 (T8) lampholder G13.

Before replacing the lamp, switch off the main electrical switch and wait until the lamp has cooled down.

The manufacturer declines all responsibility for misuse of the lamp.

Características Técnicas / Technical characteristics:

AC 230/240 V. 50 Hz.
60 Hz. IP20




OVEN

(OVE01)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1

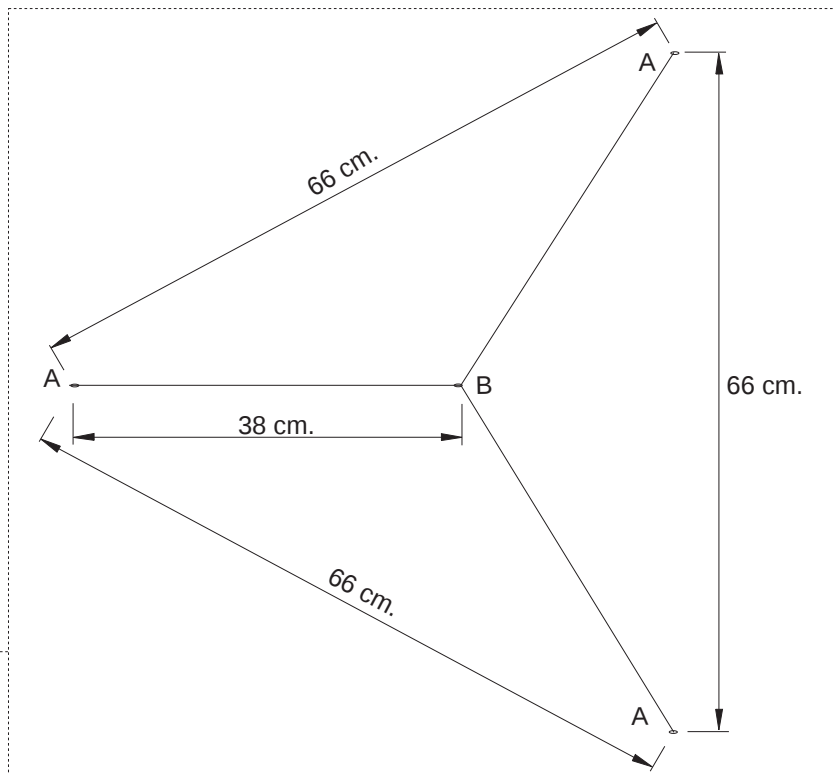


Situación de los taladros y posicionamiento del florón.

Drill's situation and canopy position.

L min. = 60 cm.

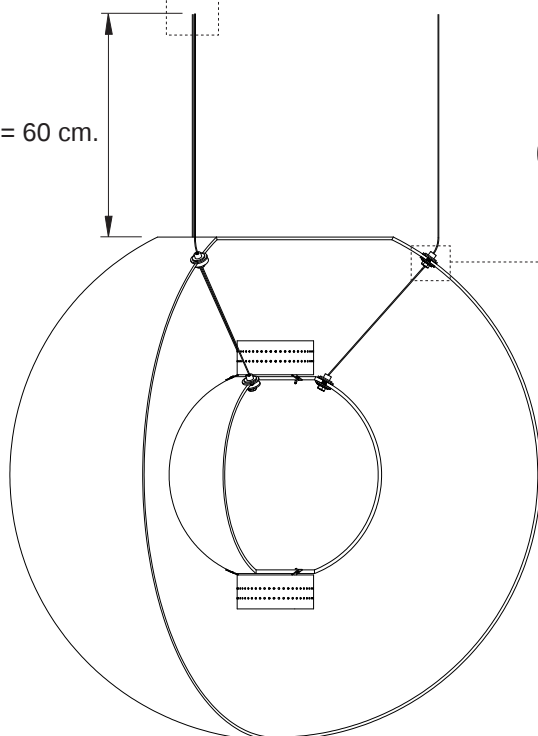


2

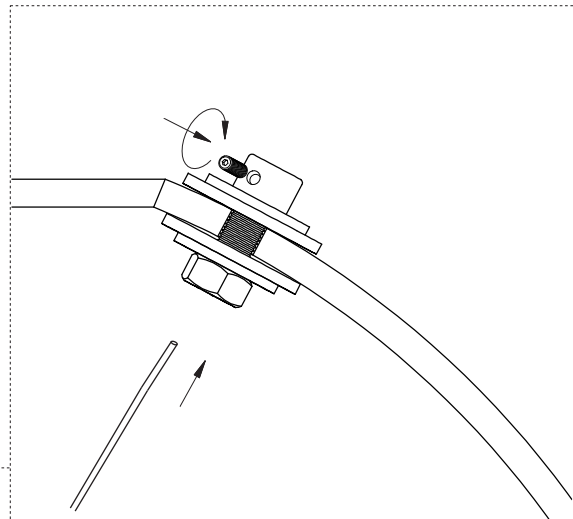


La esfera interior ha de quedar centrada respecto de la esfera exterior./

Inner sphere has to be placed in the very centre of the exterior one.

A

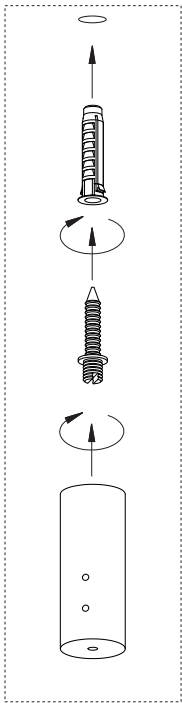


B

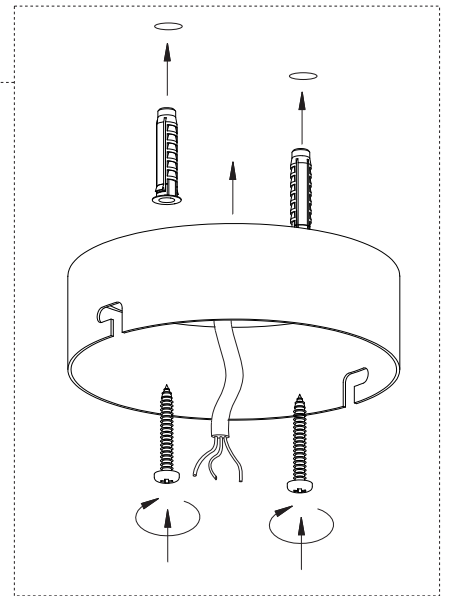


3


4

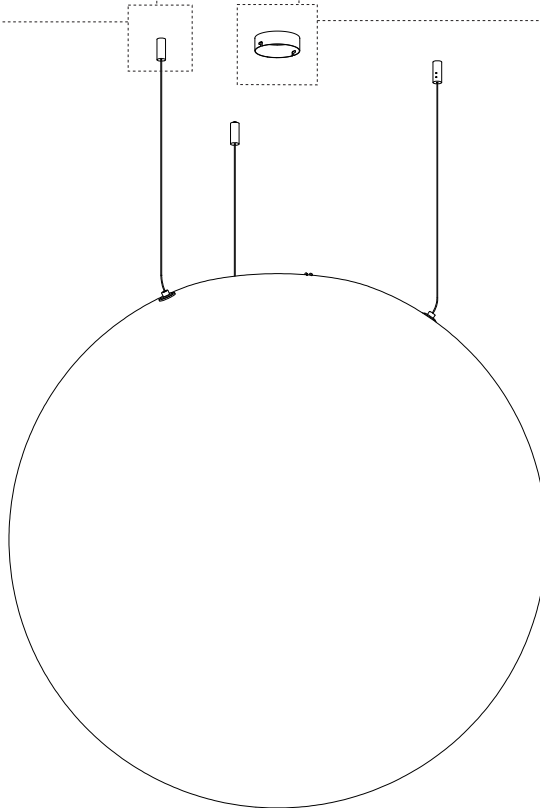


6

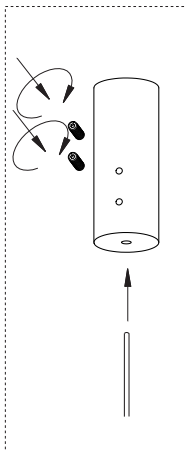

5

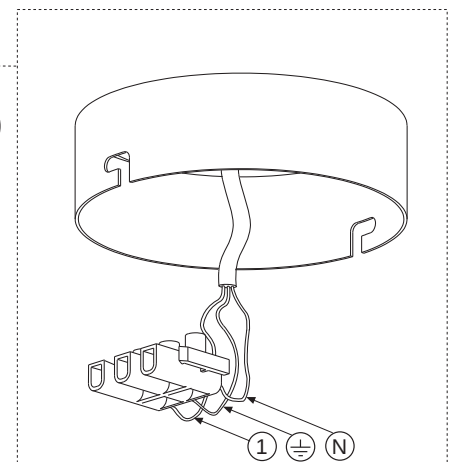


7

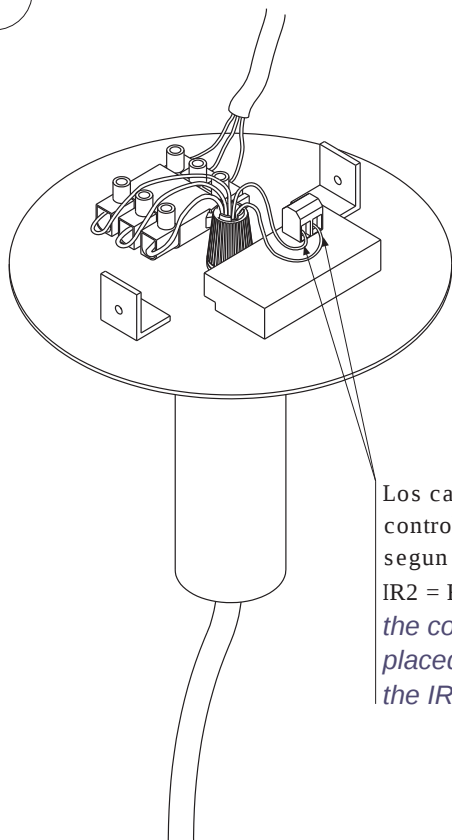


Los cables de regulación del controlador han de estar unidos segun la nomenclatura R1= E, IR2 = F / *Adjustment cables of the controller device have to be placed together following the IR1=E, IR2=F nomenclature.*


8

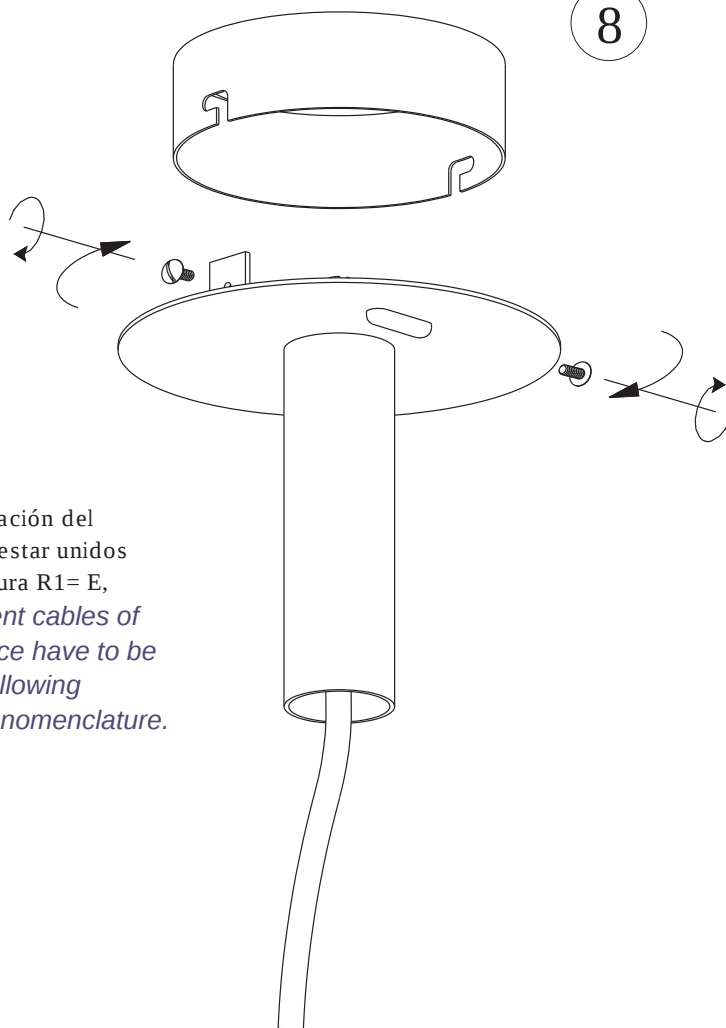


9

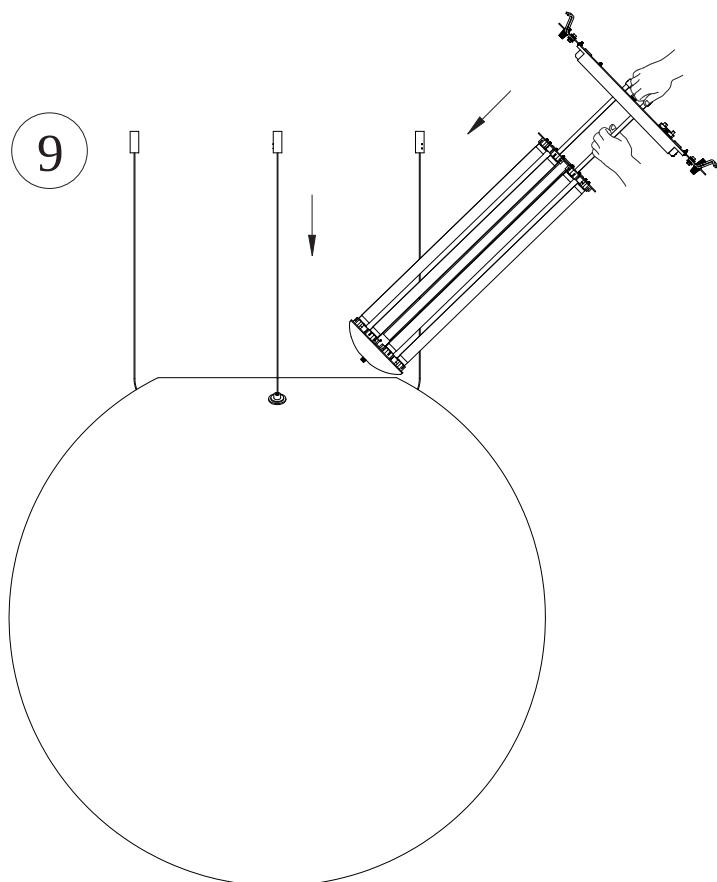

10

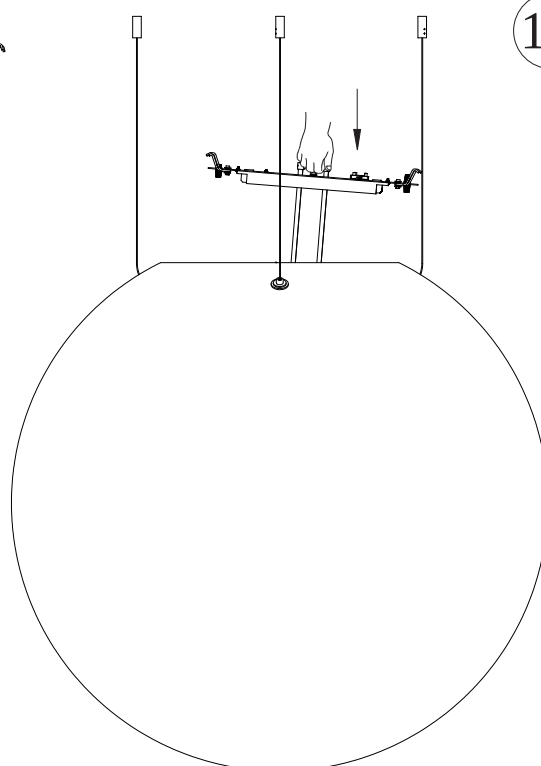

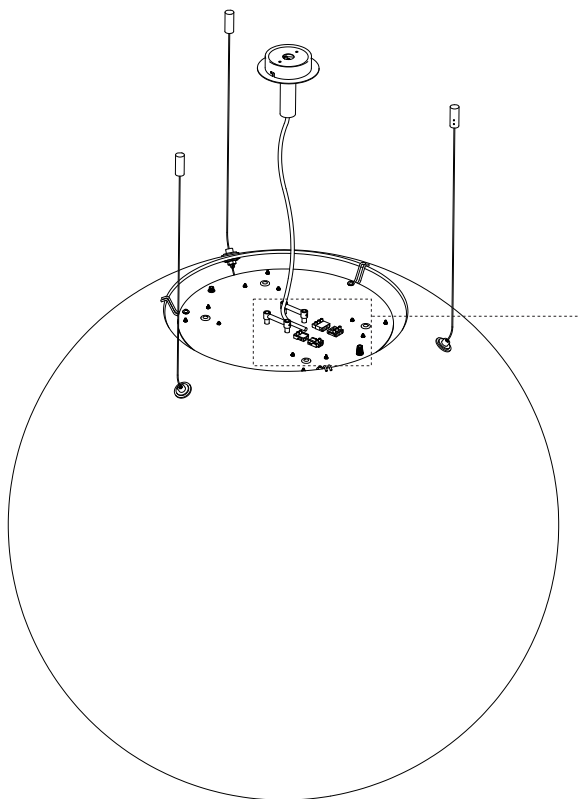

Tubo fluorescente recomendado:

- Tubo 18 W T26 (T8) G13 color rojo PHILIPS.
- Tubo 18 W T26 (T8) G13 color azul PHILIPS.
- Tubo 18 W T26 (T8) G13 color amarillo PHILIPS.
- Tubo 18 W T26 (T8) G13 color verde PHILIPS.

Fluorescent lamp recommended:

- lamp 18 W T26 (T8) G13 red color PHILIPS
- lamp 18 W T26 (T8) G13 blue color PHILIPS
- lamp 18 W T26 (T8) G13 yellow color PHILIPS
- lamp 18 W T26 (T8) G13 green color PHILIPS


NOTA:

EL CABLE ELÉCTRICO DEBE CORTARSE A LA MEDIDA NECESARIA PARA HACER UNA BUENA CONEXIÓN. ¡NO DEBE ENROLLARSE EL SOBLENTE! PRESTANDO ESPECIAL CUIDADO EN EL MONTAJE DEL CONECTOR DE 2 VIAS, SIGUIENDO LA NOMENCLATURA ESTABLECIDA PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN.

NOTE:

THE ELECTRIC CABLE MUST BE CUT AT YOUR CONVENIENCE IN ORDER TO GET A GOOD CONNECTION. DON'T COIL THE REMAINING CABLE! AND PLEASE PAY SPECIAL ATTENTION TO THE ASSEMBLY OF THE 2 WAYS CONNECTOR, AS PER THE NOMENCLATURE ESTABLISHED FOR A CORRECT WORK OF THE REGULATION SYSTEM.

11

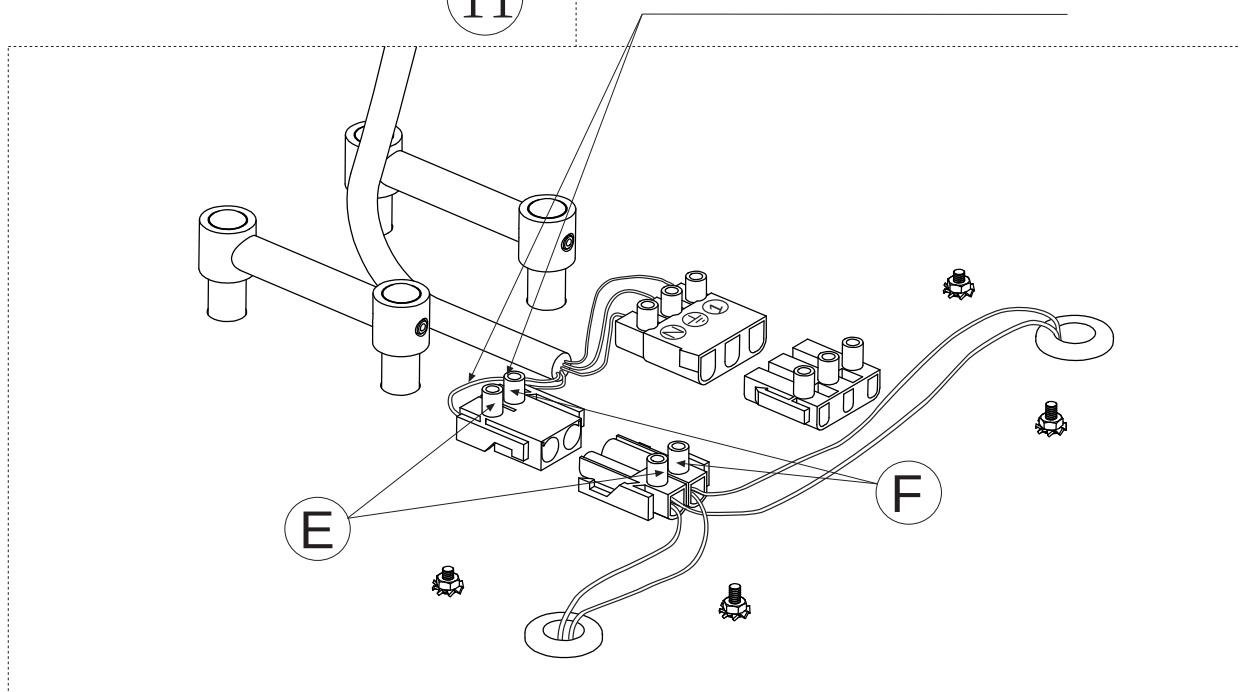


OVEN 01 212 W 12 TUBOS/LAMPS 18W

Peso de la luminaria.
Total weight
40 Kg.

OVEN

Mando por infrarrojo / Infrared remote control

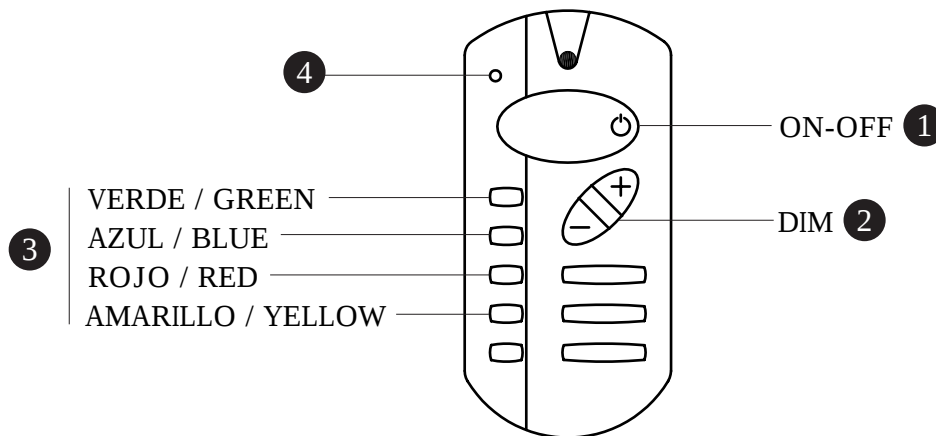

1 Botón de encendido-apagado / On-off key

Si no se selecciona ningún canal de color (3), actúa sobre todos los colores simultáneamente.

If you do not select any color channel (3), it operates over all the colors simultaneously.

2 Botón de regulación del nivel de iluminación / Lighting level control key

Si no se selecciona ningún canal de color (3), actúa sobre todos los colores simultáneamente.

If you do not select any color channel (3), it operates over all the colors simultaneously.

3 Botones de selección del color / Color selection keys

Permiten seleccionar el color sobre el que queremos actuar. Al pulsar sobre cualquiera de ellos (azul, verde, amarillo o rojo) el LED verde (4) parpadeará indicando que uno de los colores ha sido seleccionado. Mientras dure este parpadeo, pulsando sobre el botón de encendido-apagado (1) o sobre el botón de regulación (2) se actuará únicamente sobre el color seleccionado.

They allow to select the color over which we will operate. Once you press any color key (blue, green, yellow or red) the green LED (4) will flash indicating that the chosen color has been selected. While flashing, if you press the on-off key (1) or if you press the lighting level control key (2) the operation will be done only for the chosen color.