



Código: NLB / NBB

Materiales: Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado o con recubrimiento plástico de color gris claro o gris oscuro (para otros colores consultar plazos y precios).

Asiento y respaldo formados por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes y secciones variables, de madera tropical o de madera de robinia ambas con certificado FSC® y protegidas con aceite de monocapa.

Listones:

Madera tropical (FSC®). Acabado con aceite monocapa

Madera Robinia europea (FSC®) tecnología unión dentada Finger Joint conforme UNE EN 408. Acabado con aceite monocapa

Estructura: Fundición aluminio AG3

Anodizado

Recubrimiento plástico RAL 9006

Recubrimiento plástico RAL 7024

Pesos:

(madera de robinia / madera tropical):

Silla y banco:

0,60 m: 20,5 kg / 21 kg.

1,75 m: 42 kg / 43,5 kg.

3,00 m: 61 kg / 71 kg.

Banqueta:

0,60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.

1,75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.

3,00 m: 40 kg / 44,5 kg.

Instalación: El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.


Los bancos y banquetas de madera se entregan montados y embalados, y traen adjuntos los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje. Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Mantenimiento: No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

(Para más información consultar www.santacole.com)

Normativas: UNE EN 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, NF P 99-610, UNE 41510

NeoRomántico Liviano
Banco
 Miguel Milá, 2000

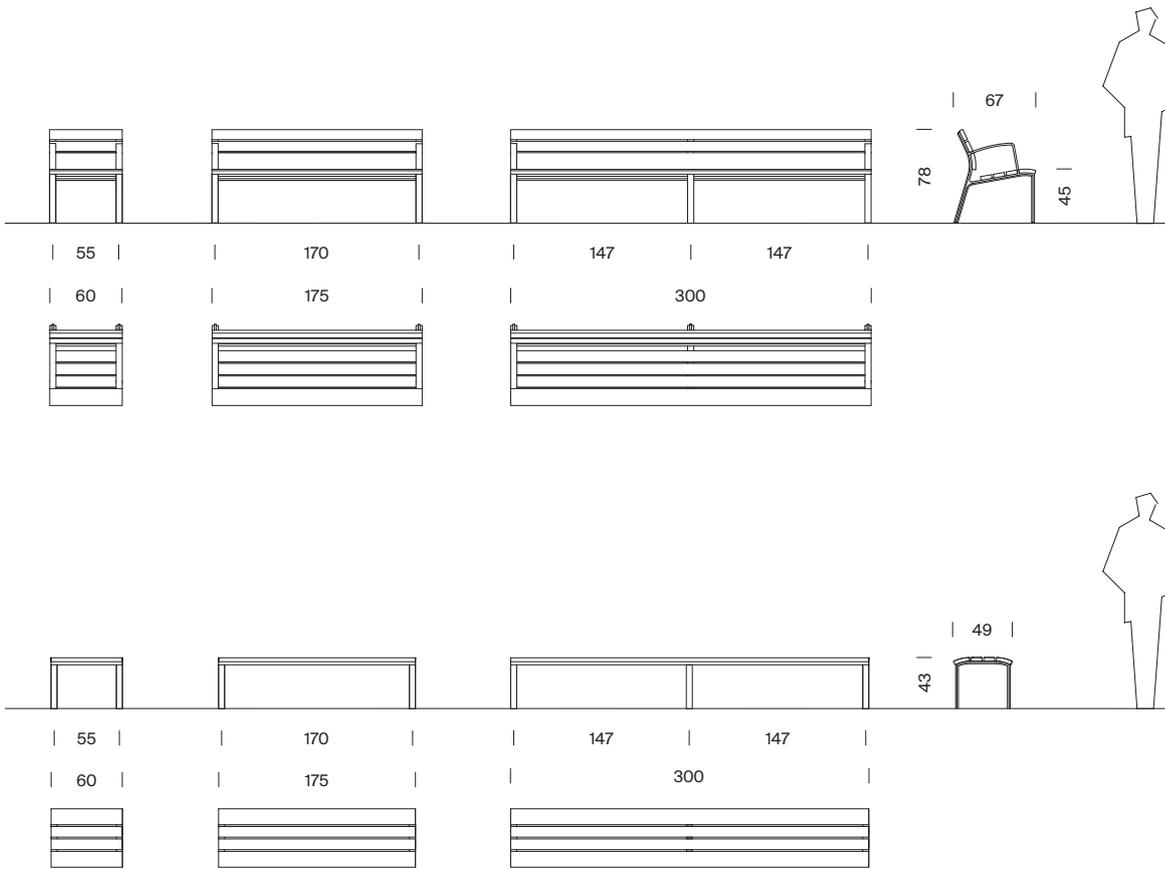

Cotas en cm